

# KG




(※リングサイズ4~12に対応)



## KGトップ (アロワナトップ)

糸絡みしにくい傾斜ブリッジ付きの最軽量トップ。  
リングの高さがティップガイドと揃う。  
スピニング・ベイトキャスティング両用

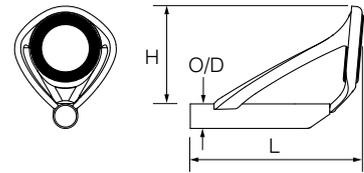

[3.5]

	T-KGTT3.5	T2-KGTT3.5			
リング素材	TORZITE				
リングタイプ	R				
リング・パイプサイズ	希望小売価格(円)		L mm	H mm	O/D mm
3.5 - 0.8	1,400	1,400	9.5	4.8	1.00
0.9	〃	〃	10.0	〃	1.10
1.0	〃	〃	〃	〃	1.20
1.1	〃	〃	〃	〃	1.30
1.2	〃	〃	10.5	〃	1.40
1.3	〃	〃	11.0	〃	1.50
1.4	〃	〃	11.5	4.3	1.60
1.5	〃	〃	12.0	〃	1.70

### 仕様

- ・深絞りフレーム
- ・ハイフレームトップ
- ・3D構造による糸絡み自動解除機能
- ・各クラスFuji史上最軽量級かつ高強度フレーム
- ・究極のトップ用フランジリング“TORZITE-F”を採用(4~12)
- ・F … フランジリング

### 素材

フレーム	パイプ
ハイテンシルチタン	ステンレス

### 表記例

- ・ T-KGTT 3.5-0.8
- ・ T2-KGTT 3.5-0.8
- ・ T-KGTT 5F-1.6
- ・ T2-KGTT 5F-1.6
- ・ T-KGST 5-1.6

[4~12]  
No.1 / 2

	T-KGTT	T2-KGTT	T-KGST			
リング素材	TORZITE		SiC			
リングタイプ	F		J			
リング・パイプサイズ	希望小売価格(円)			L mm	H mm	O/D mm
4 - 0.7	2,000	2,000	1,250	10.0	5.0	0.90
0.8	〃	〃	〃	〃	〃	1.00
0.9	〃	〃	〃	〃	〃	1.11
1.0	〃	〃	〃	〃	〃	1.20
1.1	〃	〃	〃	〃	5.5	1.30
1.2	〃	〃	〃	10.5	〃	1.40
1.3	〃	〃	〃	11.0	〃	1.50
1.4	〃	〃	〃	11.5	〃	1.60
1.5	〃	〃	〃	12.0	〃	1.70
1.6	〃	〃	〃	12.5	〃	1.84
1.8	〃	〃	〃	〃	〃	2.04
2.0	〃	〃	〃	〃	〃	2.24
2.2	〃	〃	〃	〃	〃	2.48
4.5 - 0.7	2,100	2,100	1,300	10.0	5.5	0.90
0.8	〃	〃	〃	〃	〃	1.00
0.9	〃	〃	〃	〃	〃	1.10
1.0	〃	〃	〃	〃	〃	1.20
1.1	〃	〃	〃	10.1	6.0	1.30
1.2	〃	〃	〃	10.6	〃	1.40
1.3	〃	〃	〃	11.1	〃	1.50
1.4	〃	〃	〃	11.6	〃	1.60
1.5	〃	〃	〃	12.1	〃	1.70
1.6	〃	〃	〃	12.6	〃	1.84
1.8	〃	〃	〃	〃	〃	2.04
2.0	〃	〃	〃	〃	〃	2.24
2.2	〃	〃	〃	〃	〃	2.48
2.4	〃	〃	〃	〃	〃	2.68



[4~12]  
No.2 / 2

リング素材

TORZITE SiC 

リングタイプ

F

J

リング・パイプサイズ

希望小売価格(円)

5 - 1.1  
1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
1.6  
1.8  
2.0  
2.2  
2.4  
5.5 - 1.2  
1.3  
1.4  
1.5  
1.6  
1.8  
2.0  
2.2  
2.4  
6 - 1.4  
1.5  
1.6  
1.8  
2.0  
2.2  
2.4  
2.6  
2.8  
7 - 1.6  
1.8  
2.0  
2.2  
2.4  
2.6  
2.8  
3.0  
3.2  
8 - 1.6  
1.8  
2.0  
2.2  
2.4  
2.6  
2.8  
3.0  
3.2  
10 - 2.2  
2.4  
2.6  
2.8  
3.0  
3.2  
3.6  
12 - 2.4  
2.6  
2.8  
3.0  
3.2  
3.6  
4.0

T-KGTT	T2-KGTT	T-KGST	L mm	H mm	O/D mm
TORZITE 		SiC 			
F		J			
希望小売価格(円)					
2,100	2,100	1,300	10.2	6.0	1.30
◇	◇	◇	10.7	◇	1.40
◇	◇	◇	11.2	◇	1.50
◇	◇	◇	11.7	◇	1.60
◇	◇	◇	12.2	◇	1.70
◇	◇	◇	13.0	5.6	1.84
◇	◇	◇	◇	◇	2.04
◇	◇	◇	◇	◇	2.24
◇	◇	◇	◇	◇	2.48
◇	◇	◇	◇	◇	2.68
2,200	2,200	1,350	11.0	6.5	1.40
◇	◇	◇	11.5	◇	1.50
◇	◇	1,350	12.0	◇	1.60
◇	◇	◇	12.5	◇	1.70
◇	◇	1,350	13.0	◇	1.84
◇	◇	◇	◇	◇	2.04
◇	◇	◇	◇	◇	2.24
◇	◇	◇	◇	◇	2.48
◇	◇	◇	◇	◇	2.68
◇	◇	◇	◇	◇	2.68
◇	◇	1,400	13.5	7.8	1.60
2,200	◇	◇	14.0	◇	1.70
◇	2,200	1,400	14.5	◇	1.84
◇	◇	◇	15.5	◇	2.04
◇	◇	◇	16.5	◇	2.24
◇	◇	◇	◇	◇	2.48
◇	◇	◇	◇	◇	2.68
◇	◇	◇	◇	◇	2.91
◇	◇	◇	◇	◇	3.11
2,400	◇	1,500	16.5	9.3	1.84
◇	2,400	◇	◇	◇	2.04
◇	◇	◇	17.5	◇	2.24
◇	◇	◇	◇	◇	2.48
◇	◇	◇	◇	◇	2.68
◇	◇	◇	◇	◇	2.91
◇	◇	◇	◇	◇	3.11
◇	◇	◇	◇	◇	3.33
◇	◇	◇	◇	◇	3.53
2,500	◇	1,550	17.5	11.0	1.84
◇	◇	◇	◇	◇	2.04
◇	2,500	◇	18.5	◇	2.24
◇	◇	◇	◇	◇	2.48
◇	◇	◇	◇	◇	2.68
◇	◇	◇	◇	◇	2.91
◇	◇	◇	◇	◇	3.11
◇	◇	◇	◇	◇	3.33
◇	◇	◇	◇	◇	3.53
3,200	3,200	◇	20.5	14.8	2.48
◇	◇	◇	21.0	◇	2.68
◇	◇	◇	22.0	◇	2.91
◇	◇	◇	22.5	◇	3.11
◇	◇	◇	23.5	◇	3.33
◇	◇	◇	24.5	◇	3.53
◇	◇	◇	26.0	◇	3.97
3,400	3,400	◇	22.0	17.3	2.68
◇	◇	◇	23.0	◇	2.91
◇	◇	◇	23.5	◇	3.11
◇	◇	◇	24.5	◇	3.33
◇	◇	◇	25.5	◇	3.53
◇	◇	◇	27.0	◇	3.97
◇	◇	◇	◇	◇	4.60